

ワンタッチボタン操作でスムーズに移動、ゆれや振動がなく、安全性も抜群。
折りたたみタイプで、すっきり収納できます。

タスカルST

〈直線階段用〉



仕様

- 型式：ST型(直線階段・屋内用)
- 用途：乗用
- 定員：1名
- 積載量：90kg
- 定格速度：50Hz:5.5m/min、60Hz:6.6m/min
- 走行行程：一般住宅:1.2m以内、一般住宅以外:7m以内
- 傾斜角度：25°~53°
- 操作方式：押し続けボタン
- 駆動方式：チェーン sprocket
- 電動機：単相交流100V 4P 200W
- 電源：単相交流100V 50/60Hz

いす

- 外形寸法：W52.5cm×D56.5cm×H78.0cm
- 材質：鋼板+木+ビニールレザー張り
- 構造：鋼製にて枠組みした構造
- 回転機能：有り(座面折りたたみ可能)
- 有効寸法：W41.0cm×D38.5cm×H34.0cm

安全装置

- リミットスイッチ
- ファイナルリミットスイッチ
- 電磁ブレーキ
- 運転キースイッチ
- 押し続けボタン
- 接触式障害物検知装置
- 漏電ブレーカー
- シートベルト
- 作動メロディー
- 警報ブザー
- 落下防止装置
- チェーン切断検知装置
- 回転いす不定位置検知装置
- 押し続けボタン定位置検知装置

標準装備品

- 5mまでのレール
- いす回転機能
- 上下階呼び送りスイッチ
- 肘掛けスイッチ
- 運転キースイッチ
- シートベルト
- 漏電ブレーカー付プラグ

オプション品

- レール延長
- ペンダントスイッチ
- ジョイスティックスイッチ
- いすカバー
- レールエンドカバー
- 特大ステップ
- ヘッドレスト
- 三路スイッチ(キースイッチ付)

シートカラー/ブラウン・ブルー



■設置条件：階段巾70cm以上 階段角度25~53度

■特徴：上階部いす回転機能(60度・90度)


■納期：1~2週間

■工期：1日




※上記の階段に取り付けが可能です。

設置取り合い寸法図

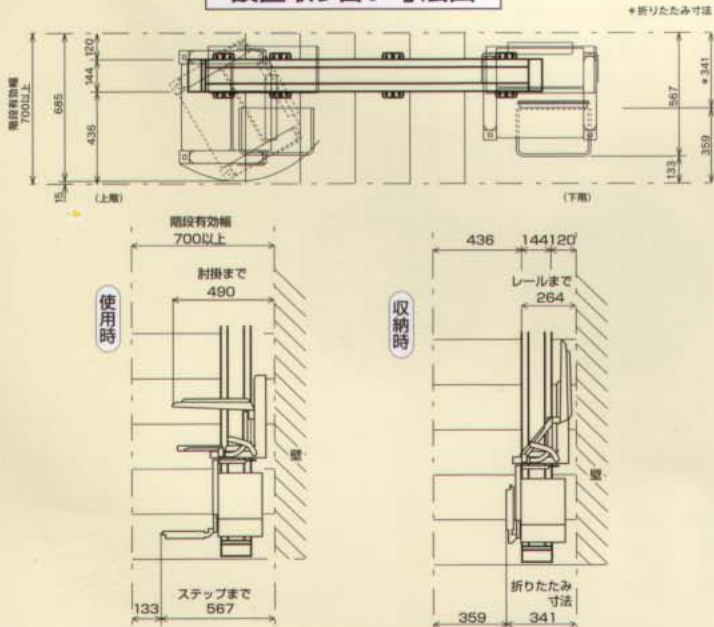

本体寸法図

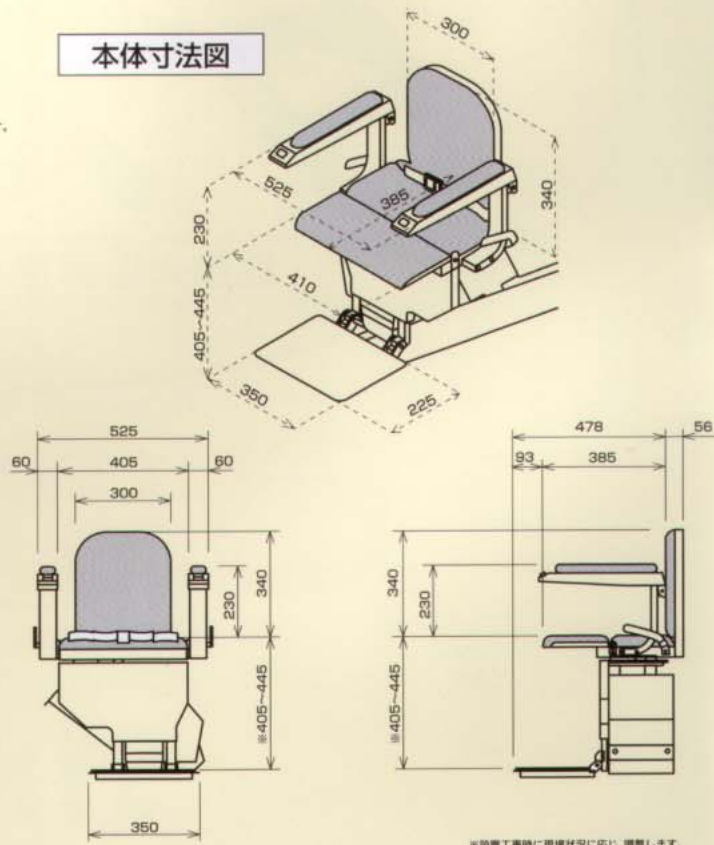

※設置工事時に現場状況に応じ、調整します。